


ネットゼロパネル


省エネ & 暑熱対策に効果を発揮！

◎ 施工事例1: 焼結プレス回転炉


＜回転炉本体＞

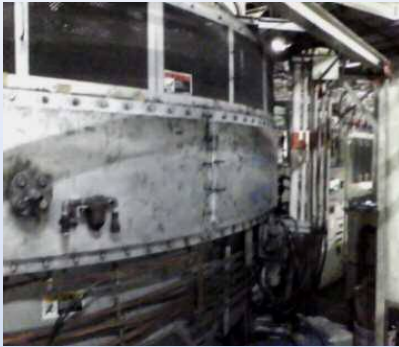

＜施工前炉壁温度＞

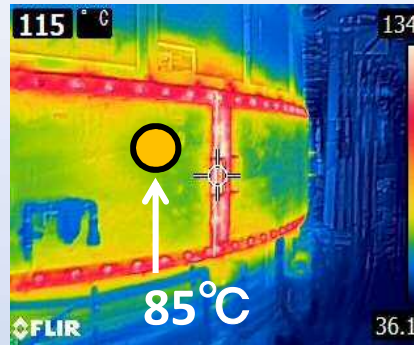

＜施工後炉壁温度＞

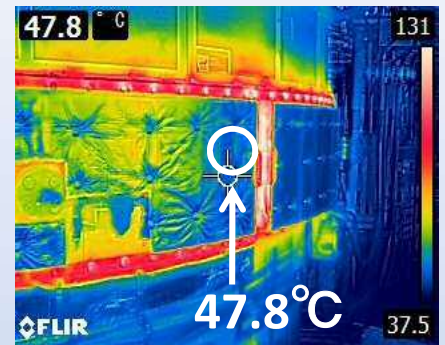

* 炉壁温度: 85°C ⇒ 47.8°Cへ (▲37.2°C)

◎ 施工事例2: ロータリーキルン(切子付着油分処理)

＜ロータリーキルン施工後＞



炉表面積: 108m²

施工面積: 88m²

＜使用エネルギー量比較＞

(施工前)

5,280万円/年

(施工後)

4,496万円/年

▲15%

- ・省エネ効果: ▲15% (▲784万円/年)
- ・放散熱量: 150,000kal/Hr
- ・抑制熱量: 141,000kal/Hr (▲95%)
- ・CO2削減: 240ton/年



株式会社 メックインターナショナル

TEL: 0565-37-7020

FAX: 0565-37-7022

http: www.mec-int.co.jp